



SYSTEM POWER B8

PROVEN RELIABILITY AND GOOD EFFICIENCY

550W • 450W • 350W • 300W

GERMANY'S NO. 1*
PSU MANUFACTURER

ZASTOSOWANIE

Komputery biurowe
Komputery do gier
Niskobudżetowe i ciche jednostki PC

ZALETY

Sprawność 80PLUS®
Wspiera tryb Multi-GPU (450W/550W)
Pełny pakiet najlepszych zabezpieczeń
Cicha praca

Dobra Sprawność i Sprawdzona Niezawodność

be quiet! System Power B8 (bulk) został zaprojektowany by spełnić potrzeby producentów PC, kierujących się przy wyborze ceną. Oferuje prawdziwą niezawodność i ciszę be quiet! oraz 2 linie 12V i stabilne napięcia.

Zalety »

- Dwie linie 12V i do dwóch złącz PCI-express dla wydajnych systemów multi-GPU
- Sprawność certyfikowana 80PLUS® (do 87%)
- Cicha praca w tej klasie zasilaczy, dzięki zastosowaniu szeregu optymalizacji, w tym cichego wentylatora 120mm
- Pełny pakiet najlepszych zabezpieczeń
- Niskie zużycie energii w trybie czuwania poniżej 0,14 Watt
- Zgodny z najnowszymi wytycznymi Intel® C6/C7, ErP i Energy Star
- Zbiorcze opakowanie produktu – zoptymalizowane pod kątem zamówień do produkcji
- Trzy letnia gwarancja producenta
- Koncepcja produktu, design i kontrola jakości w Niemczech

System Power B8 »

System Power B8 to najlepszy wybór pod względem ceny, stabilności zasilania, wydajności i ciszy.



SYSTEM POWER B8

PROVEN RELIABILITY AND GOOD EFFICIENCY

Dane techniczne »

	Model	550W	450W	350W	300W
	Numer Produktu	BN259	BN258	BN257	BN256
	Kod EAN	4260052184547	4260052184530	4260052184523	4260052184516
	Napięcie / Częstotliwość	200-240Vac / 50Hz	200-240Vac / 50Hz	200-240Vac / 50Hz	200-240Vac / 50Hz
	ATX 12V 2.4 / EPS 12V 2.92	✓ / ✓	✓ / -	✓ / -	✓ / -
	Wymiary (D x S x W)	140 x 150 x 86	140 x 150 x 86	140 x 150 x 86	140 x 150 x 86
	Wysokiej jakości wentylator (mm)	120	120	120	120
	Poziom hałasu przy obciążeniu 20/50/100% (dbA)	14.4 / 14.7 / 31.6	12.5 / 14.2 / 29.2	12.1 / 12.3 / 24.9	11.6 / 12.1 / 23.1
	Sprawność % (na 230V)	aż do 87	aż do 87	aż do 87	aż do 87
	Linie 12V	2	2	2	2
	Aktywne PFC	✓	✓	✓	✓
	OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP	✓	✓	✓	✓
	Certyfikaty	80PLUS® 230V EU internal	80PLUS® 230V EU internal	80PLUS® 230V EU internal	80PLUS® 230V EU internal
	Kompatybilne z Energy Star 6.0	✓	✓	✓	✓
	Zgodne z ErP 2014 / Pobór mocy w stanie spoczynku	✓ / 0.14	✓ / 0.14	✓ / 0.14	✓ / 0.14
	Żywotność przy 25°C (h)	100,000	100,000	100,000	100,000
	Obudowa zasilacza z czarną powłoką	✓	-	-	-
OKABLOWANIE	Liczba kabli	5	5	5	4
	Maksymalna długość kabli (cm)	95	95	85	85
	Długość kabla ATX (cm)	55	55	45	45
	Oploty na kablach	✓	-	-	-
ZŁĄCZA	ATX-Mainboard (24-pin)	✓	✓	✓	✓
	PCI-Express (6+2-pin)	2	2	1	-
	P8-/P4-connector	1x P4+4	1x P4+4	1x P4+4	1x P4+4
	S-ATA (5-pin)	6	6	4	4
	P-ATA (4-pin)	2	2	2	2

Dane wyjściowe »


AC Input		200 - 240Vac				50Hz	5A
DC Output		3.3V	5V	12V1	12V2	-12V	5VSB
System Power B8 550W	Min. Current	0A	0A	0.1A	0A	0A	0A
	Max. Current	24A	15A	26A	21A	0.3A	3A
	Max. Combined Power	120W		516W		3.6W	15W
550W							

AC Input		200 - 240Vac				50Hz	4A
DC Output		3.3V	5V	12V1	12V2	-12V	5VSB
System Power B8 450W	Min. Current	0A	0A	0.1A	0A	0A	0A
	Max. Current	24A	15A	23A	19A	0.3A	3A
	Max. Combined Power	110W		420W		3.6W	15W
450W							


AC Input		200 - 240Vac				50Hz	3A
DC Output		3.3V	5V	12V1	12V2	-12V	5VSB
System Power B8 350W	Min. Current	0A	0A	0.1A	0A	0A	0A
	Max. Current	19A	15A	20A	16A	0.3A	2.5A
	Max. Combined Power	103W		324W		3.6W	12.5W
350W							

AC Input		200 - 240Vac				50Hz	2.5A
DC Output		3.3V	5V	12V1	12V2	-12V	5VSB
System Power B8 300W	Min. Current	0A	0A	0.1A	0A	0A	0A
	Max. Current	17A	15A	18A	14A	0.3A	2.5A
	Max. Combined Power	103W		276W		3.6W	12.5W
300W							

Okablowanie »

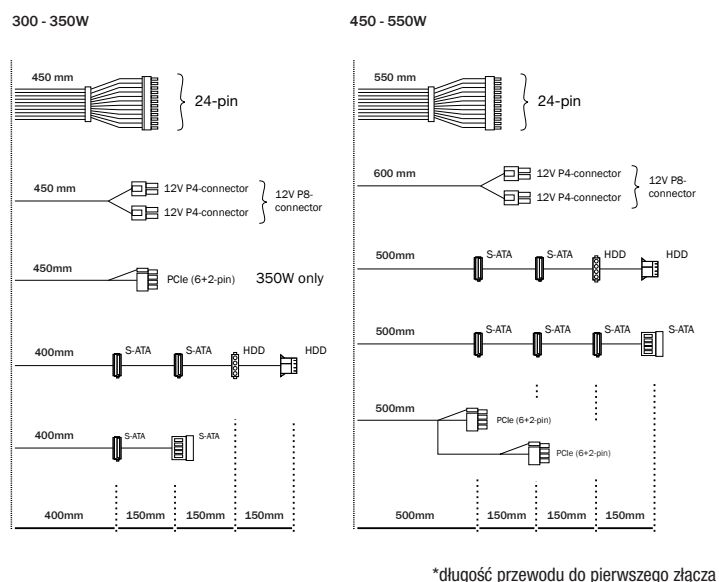

Wymiary (mm) »

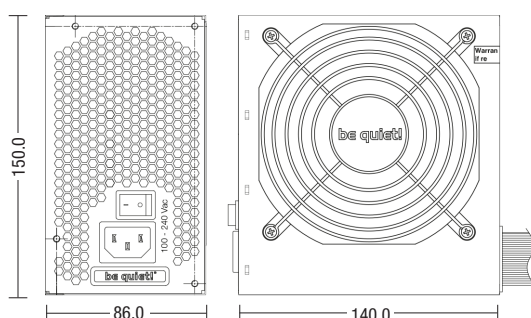

Certyfikaty »



Kontakt »

Infolinia: 22 664 20 58 (Pon.-Pt. 9:00-17:00)

Mail: serwis@listan.pl

Wersja: 04/2016

Może ulec zmianom. Zdjęcie ma charakter poglądowy

bequiet.com